

Imprimante transfert thermique en quadrichromie avec détournage automatique ou à façon.

Marquage - gravure - identification
personnalisation - Signalétique

Les avantages du transfert thermique :

► Résiste

- à l'atmosphère extérieure sans plastification (sans pelliculage ou lamination)
- à l'eau
- aux Ultra-Violets
- à de nombreux solvants

► Imprime en quadrichromie

Avec choix de trames différentes suivant les formats (couleurs tramées par passes successives en CMJN)

► Imprime en teintes pures

Or, argent et différents coloris (réalisées par rubans)

► Respecte l'environnement :

- Séchage immédiat
- Pas d'émanations de solvants
- Ventilation spécifique inutile

Cette imprimante industrielle vous apporte une solution simple pour impressions destinées au marquage adhésif.

compacte, fiable et

► Impression sur supports vinyls adhésifs

Blanc, or, argent ou transparent, à l'unité ou en séries avec optimisation des consommables (avec capacité d'incrémentation ou d'auto-numérotation).

► Détournage automatique ou à façon


Semi-découpe sur support siliconé, de toutes formes même complexes.



Imprimante transfert thermique en quadrichromie avec détourage automatique ou à façon.

Caractéristiques :

- ▶ Largeur max (détourage et impression) : 570 mm
- ▶ Supports imprimables : Vinyle 615mm perforé au pas caroll, calendré, coulé, transparent ou opaque, spécial bâches ou textile... (max 4 kg # bobine de 25 m).
- ▶ Impression : par transfert thermique de résine avec pigments.
- ▶ Couleurs : Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Blanc, or, argent et diverses teintes pures.
- ▶ Types d'impression : Quadri process CMJ ou CMJN, process CMJ + teintes pures, ou process teintes pures seules (rubans de 200 m motorisés individuellement).
- ▶ Semi-découpe : Cutter auto-orienté avec pression réglable de 60 à 220 g.
- ▶ Précision : 0,1 mm avec offset paramétrable par rapport à l'impression.
- ▶ Interface USB
- ▶ Alimentation : 220 V 60 VA avec mise en veille automatique.
- ▶ Dimensions / poids : 1 020 x 240 x h.200 mm / 21 kg.
- ▶ Dimensions avec pieds (fourni) : 1 020 x 570 x h.1 100 mm / 48 kg.

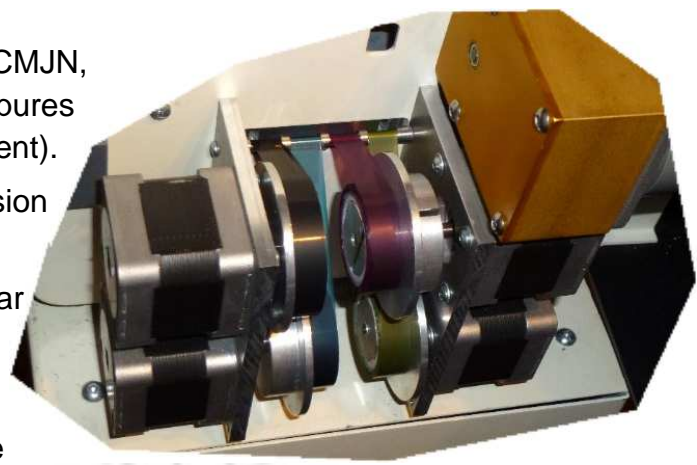

† Fourni avec logiciel spécifique :

- ▶ Compatibilité jusqu'à windows 7 (32 bits)
- ▶ Vectorisation d'image et détourage automatique
- ▶ Clipping et fondu d'image dans du texte ou du dessin
- ▶ numérotation automatique
- ▶ 500 polices vectorielles modifiables
- ▶ outils de création et de retouches
- ▶ Capacités d'import et d'export vers d'autres logiciels ...

Logos, images photos

Lettrages, dégradés

Semi-transparence

TRAÇAMATRIX

ZA de la Marjolaine - 6 avenue du Docteur Pramayon
13690 GRAVESON - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 90 95 08 97 - Fax : +33 (0)4 13 33 55 21 - info@tracamatrix.com

www.solutions-signaletique.com